




MAXX 70

Caldera de condensación
para Grandes Consumos

EDIFICIOS
HOSPITALES
HOTELES

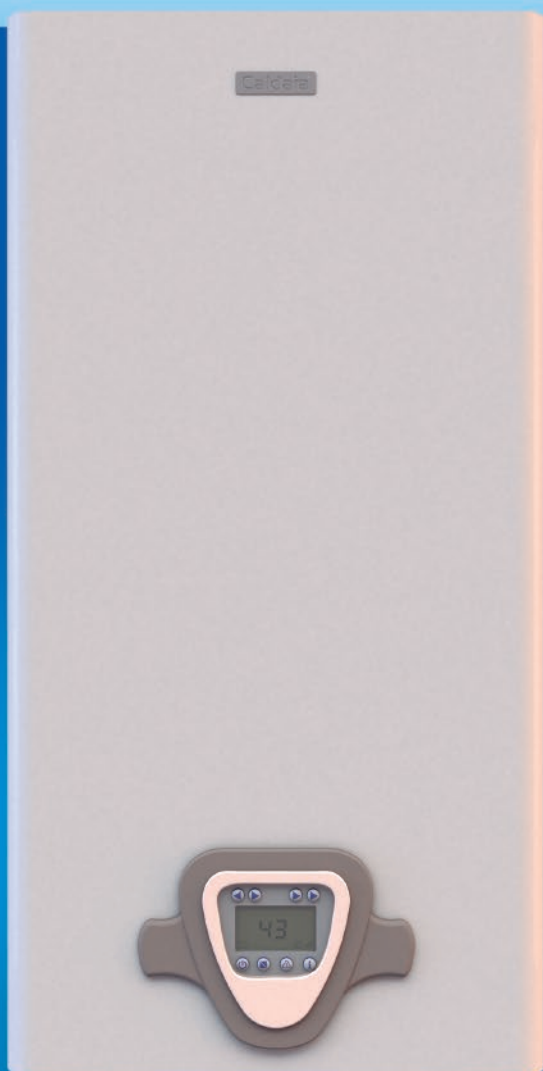

MAXIMA EFICIENCIA
ENERGETICA



*Cuerpo seccional de
fundición de aluminio*




Caldaia®

DIGITAL CALDERA MURAL

SERIE MAXX 70

MÁXIMO AHORRO

CONDENSACION

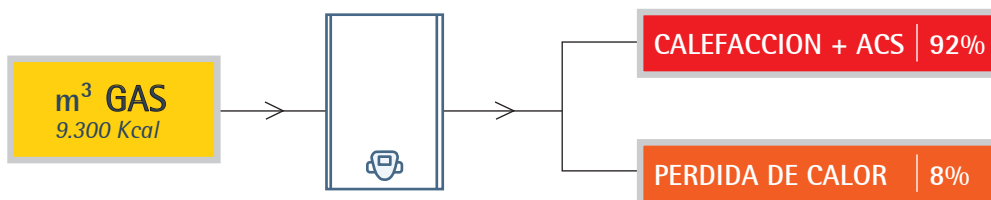


SIN LLAMA PILOTO

» Potencia Automática Variable desde 4.900 hasta 35.000 kcal/h


consumo

MÁXIMO AHORRO

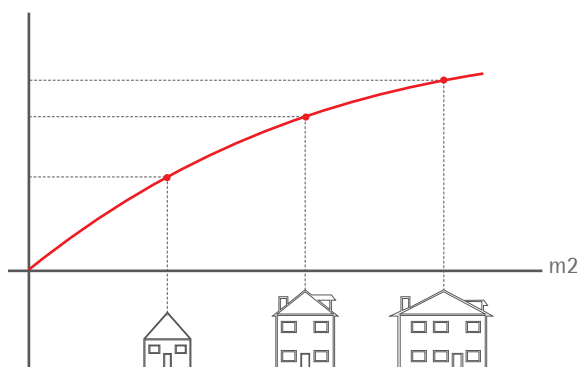


consumo

MÁXIMO AHORRO

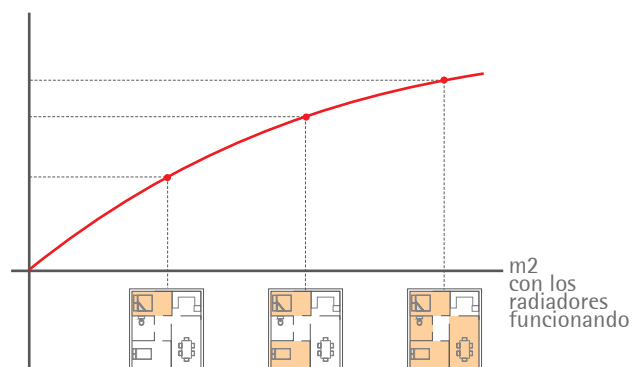


» Opción Piso Radiante

MÁXIMO AHORRO

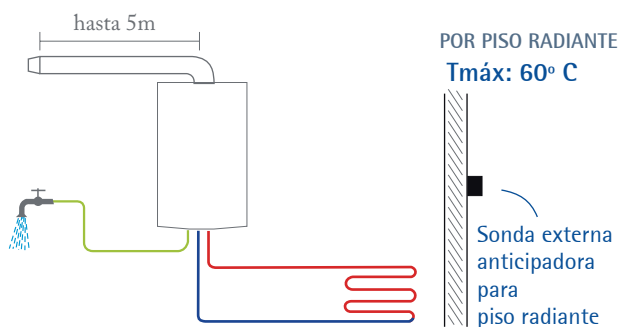

Los sistemas de piso radiante necesitan un control estricto de la temperatura del agua del circuito de serpentinas para no provocar lesiones a los habitantes de la vivienda. Conociendo este aspecto importante de este tipo de instalaciones **Caldaiá** desarrolló las versiones para piso radiante de las calderas DIGITAL que tienen un límite adecuado de temperatura del circuito de calefacción y la posibilidad de conectar una sonda externa que permite regular la temperatura del circuito en función de la temperatura exterior.

Temp. Circuito de calefacción

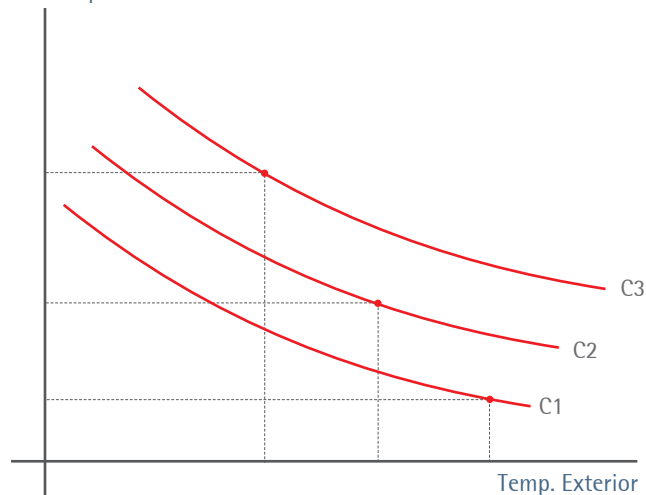

DIGITAL CALDERA MURAL**SERIE MAXX 70****Control Digital** 


El control digital permite seleccionar el servicio deseado fácilmente, según las opciones de agua caliente sanitaria o calefacción y agua caliente sanitaria. Regula las temperaturas del agua de consumo y del circuito de calefacción de forma simple y precisa. Aporta todos los datos necesarios para conocer el estado funcional de la caldera con simbología amigable. Incorpora todas las funciones de seguridad con un nuevo código de fallas por control numérico.

Versiones de Salidas de Humos **Tiro Balanceado Forzado** **CAMARA COMBUSTION CERRADA (CCC)**



La versión de Tiro Balanceado Forzado tiene la importante particularidad de utilizar el aire exterior de la vivienda para la combustión, evitando así, consumir el valioso oxígeno del aire interior. Incorpora un tubo de escape de gases de reducidas dimensiones que se puede prolongar hasta 4 metros.

TUBOS COAXIALES
Hasta 4 mts


Según Modelo

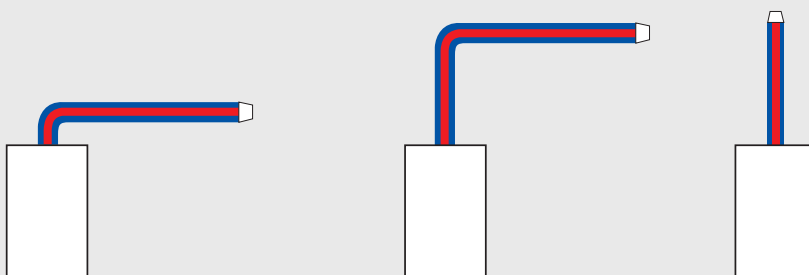**TUBOS SEPARADOS**
Hasta 20 mts

Según Modelo

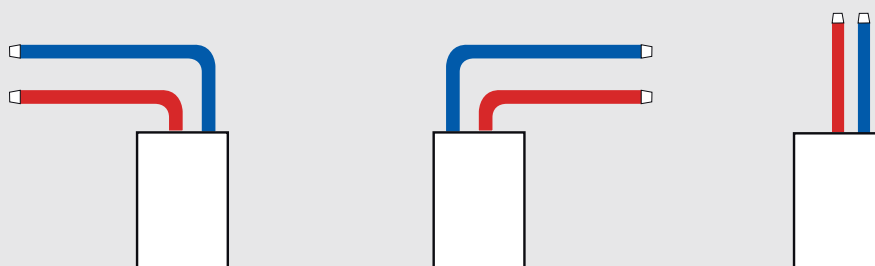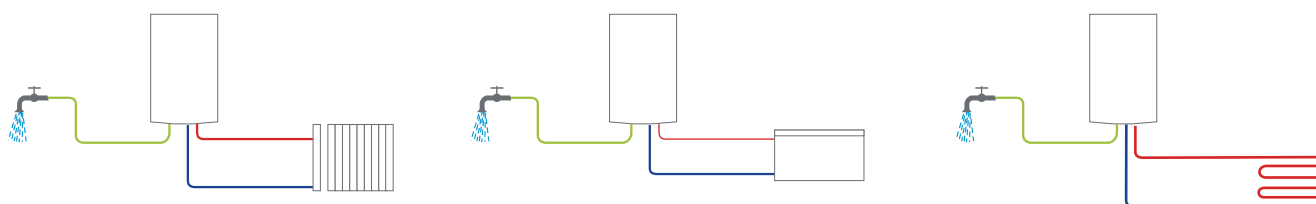**DOBLE SERVICIO, CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA**

SISTEMAS POR: RADIADORES, FAN COILS, PISO RADIANTE Y ZOCALOS RADIANTES



- » Encendido suave y progresivo.
- » Funcionamiento silencioso.
- » Reducidas Dimensiones:
- » Regulación digital de la temperatura de agua caliente sanitaria
- » Indicación digital de la temperatura de agua caliente sanitaria
- » Regulación digital de la temperatura del agua del circuito de calefacción.
- » Indicación digital de la temperatura del agua del circuito de calefacción.
- » Indicador digital de anomalías de funcionamiento.
- » Seteado de configuración desde el display.
- » Funciona con Baja Presión de Agua



Características Técnicas MAXX70

- Modulación continua de llama de rango extendido • Quemadores de cerámica multigas • Intercambiador de agua sanitaria construido con placas de acero inoxidable • Intercambiador primario seccional de aleación de aluminio • Control de gestión por microprocesador • Bomba circuladora con post circulación • By Pass automático • Termostato de sobretemperatura • Control de salida de humos • Control de circulación del agua del circuito de calefacción • Control de tiraje forzado • Control de llama por ionización • Conexión para termostato de ambiente • Conexión para sonda anticipadora en instalaciones de piso radiante • Seteado de configuración desde el display • Sistema antibloqueo de bomba circuladora • Sistema anticongelamiento • Sistema antibloqueo de válvula de tres vías

Caldaia se reserva los derechos de modificar los productos, para adecuarlos a las necesidades del mercado, sin previo aviso.

diseño: www.tripsoluciones.com

ASESORAMIENTO TÉCNICO | ASISTENCIA POST-VENTA | GARANTÍA

INDUSTRIA
ARGENTINA

→ **G30**

Opción Garantía
extendida 30 meses

GRUNDFOS 


ENARGAS
ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS


IGA
Aprobado



Norma Iram2092
Seguridad
de Aparatos
Electrodomesticos
y Similares

Parque Industrial Cañuelas - Buenos Aires - Argentina - Te: 0054 11 4918-3737 - Fax: 0054 11 4918-8743

E-mail: info@caldaia.com.ar | Website: www.caldaia.com.ar